

IND-MC

Indicador de Temperatura Mult-Canal

● Descritivo

O indicador de temperatura **IND-MC** é um indicador mult-canal, configurável com ate 16 sensores de entrada.

Possui 2 saídas de alarme, display de led vermelho de alto brilho.

O **IND-MC** possui entrada de sensor PT-100, J, K, S e mV em um único aparelho, tempo de varredura dos canais configurável em segundos e minutos e quantidade de canais configuráveis também..



O **IND-MC** é usado em processos que necessita indicar a temperatura de muitos pontos, como mancais, chaminés etc. sem a necessidade de colocar um indicador em cada ponto.

Com a saída de alarme alem de indicar a temperatura o **IND-MC** pode identificar falha em um determinado ponto (alarme comum para todos os canais) podendo ser configurado alarme de alta ou de baixa.

● Especificações Técnicas

• Alimentação	85~250Vac	• TC - J	-50~800°C
• Termopares	J, K, S	• TC - K	-50~1300°C
• Termoresistências	PT-100	• TC - S	0~1760°C
• Analógicas	mV	• RTD - PT-100	-199,9~600,0°C
• Saída de Alarme	2 saídas relé SPDT@3Amp.	• 0~50 mV	-199,9~9999 (configurável)
• Precisão	+/-0,5%FE RTD's / +/-1%FE TC's / +/-0,5%FE AN's		
• Resolução Indicação	16 bits 4 dígitos		
• Tempo de Resposta	5s (para estabilizar no canal)		
• Conexão Elétrica	Borne 1,5mm ²		
• Peso	250gr		
• Consumo	6VA		
• Dimensão	DIN 98x98x95?????mm		
• Temperatura Ambiente	-20~80°C		
• Compensação Termica TC	-20~80°C		



● Dimensões

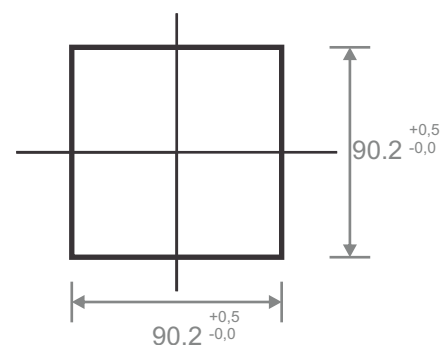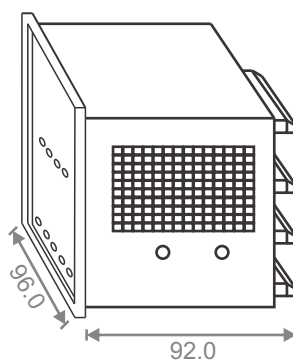

IND-MC

Indicador de Temperatura Mult-Canal

Ligação Elétrica

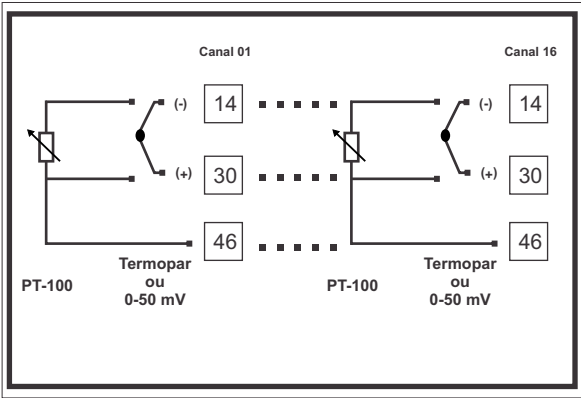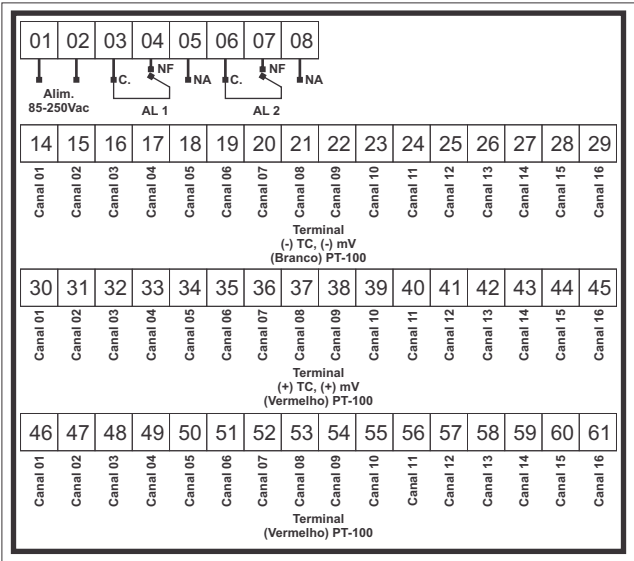

Dados para pedido

O indicador IND-MC é modelo único, por isso não é necessário especificar nada além do modelo.

IND-MC