


Transmissor de Corrente Trilho DIN

TRC-101

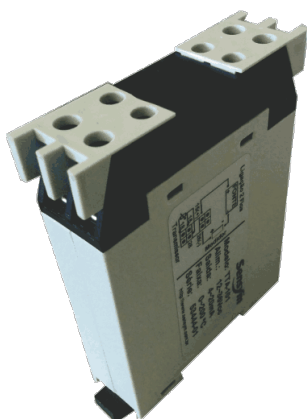

- ✓ Entrada de corrente ISOLADA
- ✓ Alimentação ISOLADA
- ✓ Entrada ate 5Amp. ac ou cc
- ✓ Fixação Trilho Din.
- ✓ Sinal de Saída 4...20mA
- ✓ Fácil Instalação

Apresentação

O **TRC-101**, é um transmissor de corrente totalmente isolado, prático e versátil.

Com entrada de corrente podendo ser ligado diretamente da linha ou através de transformador de corrente TC.

O **TRC-101** é fabricado em caixa ABS e fixação fundo de painel trilho DIN.

O **TRC-101** possui, proteções de entrada e saída, tais como inversão de polaridade, ruídos e interferência eletromagnéticas.

Especificações Técnicas

Alimentação:

Alimentação	85...250Vac/Vcc
Consumo	Max 35mA

Entrada de Corrente:

Faixa	Até 5Amp. ac ou cc (especificar)
-------	----------------------------------

Saída Corrente (mA):

Modo de Saída	4...20mA
Conexão	2 fios
Resolução	15 bits (0,6uA)
Precisão	+/- 1,5% F.E.
Carga / Load	$R \geq V/0,015$ (R=Resistência carga e V=Tensão alim.)

Ambiente de Operação:

Temperatura	-20...70°C
Umidade	0...90%RH
Secção Cabo	0,14...1,15mm ²
Torque max. parafusos	0,8Nm


Proteções:

Contra Inversão de Polaridade
Contra Interferências Eletromagnéticas


Invólucro:

Dimensões	74 x 22 x 100mm
Material	ABS V0
Fixação	Trilho DIN W35
Peso	70gr

Dimensões

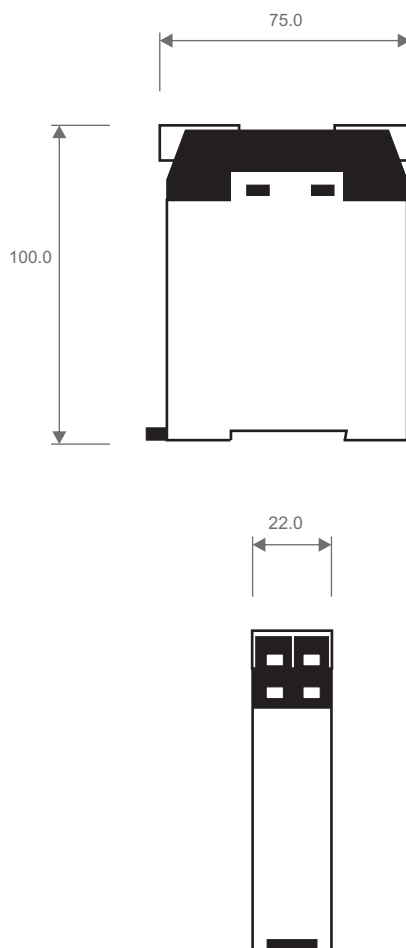

Informativo

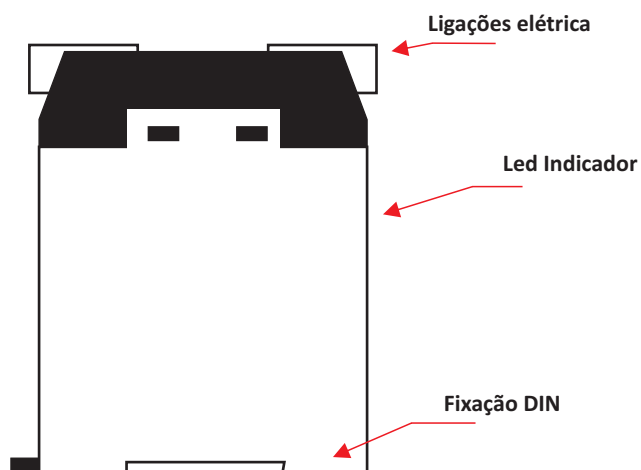

Dados para Pedido

Modelo: TRC-101 - (A)

Cód.	Descritivo
(A) Entrada de Corrente	(0...5Aac) Corrente de entrada de 0...5Amp. ac
	(0...5Acc) Corrente de entrada de 0...5Amp. cc
	(0...1Aac) Corrente de entrada de 0...1Amp. ac
	(0...1Acc) Corrente de entrada de 0...1Amp. cc
	() Especificar outras faixas

* Para outros modelos não existe em nos consultar.

Ligação Elétrica

